A10 – Bauvorbereitungen Top One & Top One Solar






Allgemein:

- Niveauregelung bei einer automatischen Lamellenabdeckung ist empfehlenswert.
- Installieren Sie keine Hindernisse in die Wände die die Abdeckung hindern können. Z.B.: hervorstehende Skimmerblende, Strichleiter, usw.
- Die Stützen sollen auf einen flachen Untergrund aus Beton befestigt werden.
- In Höhe der Stützen fahren die Lamellen hinauf und hinunter. Hier sollen die Randsteine nicht hinausragen über die Beckenwand. Falls nötig schleifen Sie hier den Randstein teilweise weg.
- Die Lamellen einer Römertreppe oder einer Sonderform können nicht immer ganz aufgewickelt werden.

Produktbeschreibung:

- Die Abdeckung hat Stützen aus Aluminium (pulverbeschichtet in weiß oder anthrazitgrau) und eine Wickelwelle aus anodisiertem Aluminium.
- Antrieb der Abdeckung ist ein Rohrmotor mit mechanischen Endschaltern. Die Standardversion hat eine Stromversorgung 24Vdc - 15A. Die Version mit Solarantrieb ist ausgerüstet mit 2 Solarzellenplatten und 2x 12V Batterien.
- Bedienung über Schlüsselschalter und/oder Funkfernbedienung.


Maßangaben:

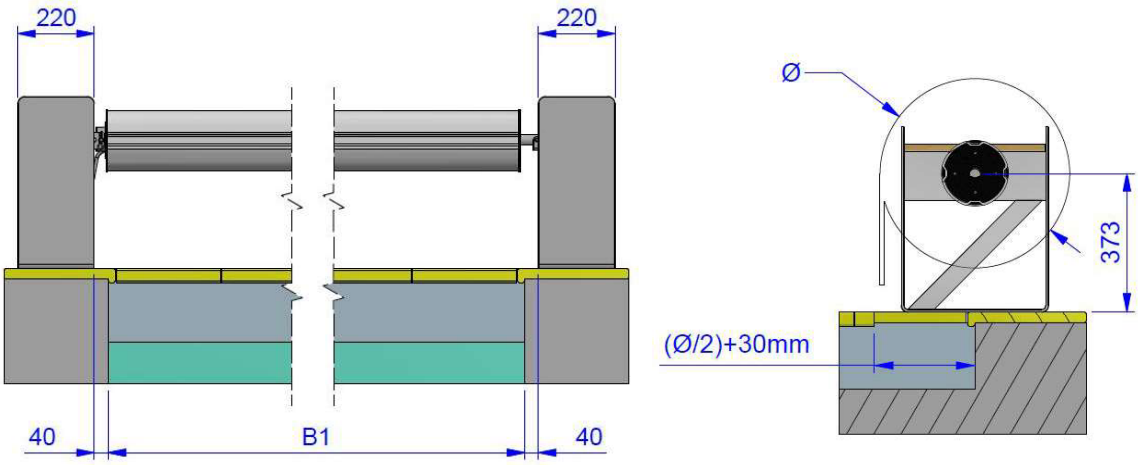


- B1 = Beckenbreite auf der Höhe des Beckenrandes

Abdeckungslänge in m (incl. Treppen)	6	8	10	12	14
Rollladendurchmesser (ø) in mm Profil 60x14mm	400	460	500	540	570
Rollladendurchmesser (ø) in mm Profil 67,5x16,5mm	430	490	530	570	600
Rollendurchmesser(ø) in mm *Profile Covrex*	420	450	510	550	580

- ACHTUNG : Für das Verlegen des Motorkabels ist es wichtig die Position des Antriebs zu bestimmen.

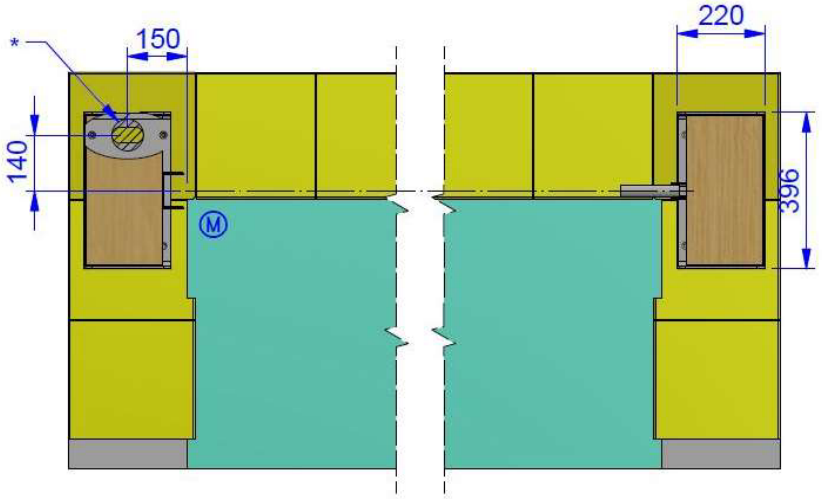

Antrieb RECHTS : (*) Position des Motorkabels – Kabel 1,5m herausschauen lassen

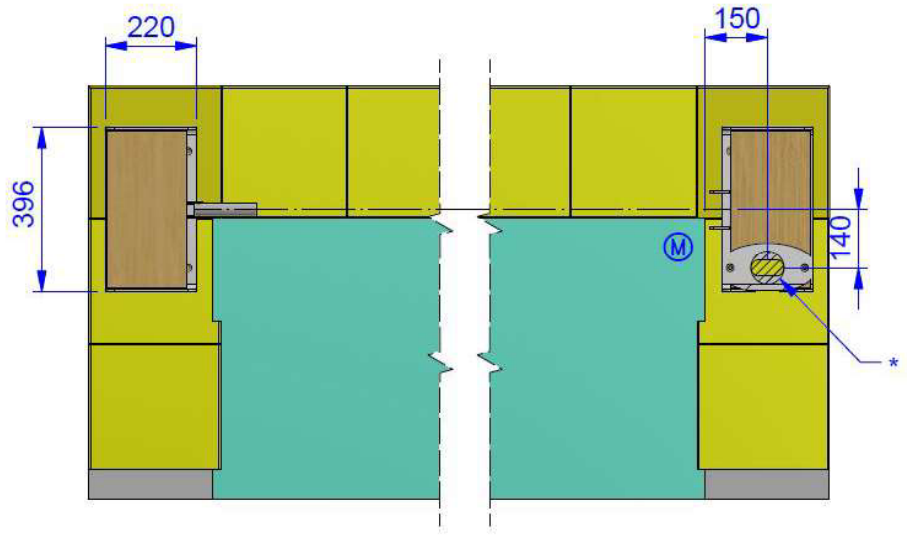

Antrieb LINKS : (*) Position des Motorkabels - Kabel 1,5m herausschauen lassen

B6 - Elektrische Vorbereitungen: Top One

Elektrische Vorschriften:
Bei der **Top One Standardversion** muss ein Kabel verlegt werden zwischen Aufrollvorrichtung und Stromversorgung (zu montieren in einem trockenen Technikraum oder -Schacht):

- Kabelquerschnitt = 2x 4mm² (zu verlegen in einem Leerrohr)
- Maximallänge: 30M

Die Stromversorgung (zu montieren in einem trockenen Technikraum oder-Schacht) wird geliefert mit Stecker. Zu versehen: Steckdose 230Vac – 10A

