
Anschlüsse / Branchements Extérieurs


Einphasige Pumpe / Pompe Monophasee

Scheinwerfer LED 30 W / 12 V / Projecteus LED 30 W / 12 V

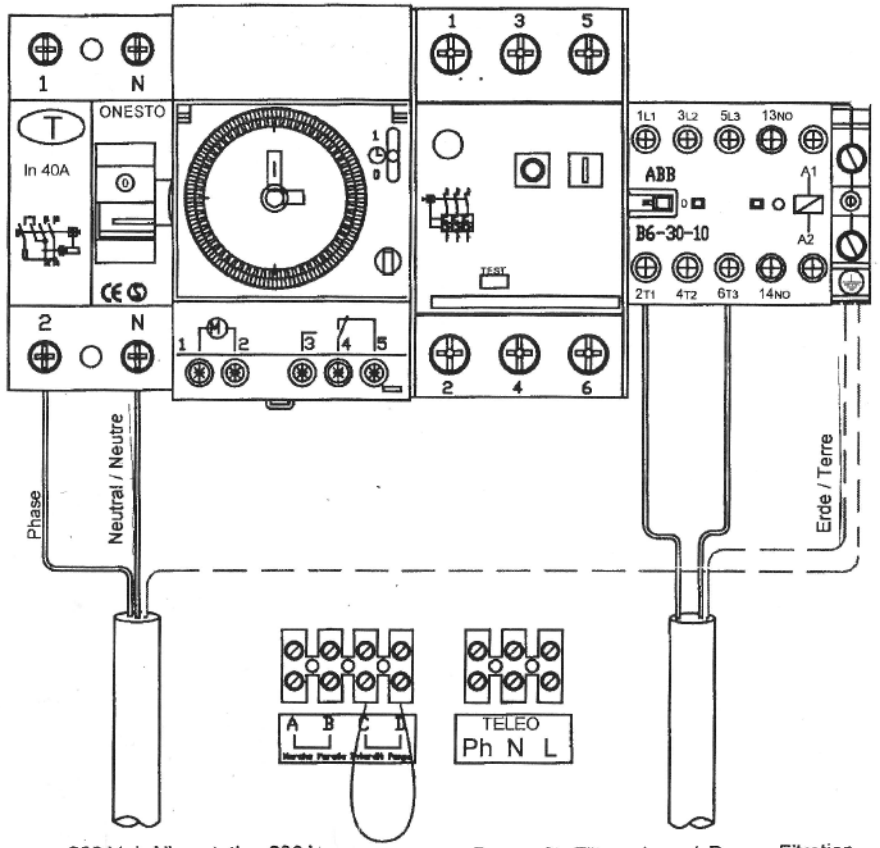

Spannungsversorgung 230 V / Alimentation 230 V
(Ph – N – E) / (Ph – N – T)

Pumpe für Filteranlage / Pompe Filtration
Einphasig / Mono

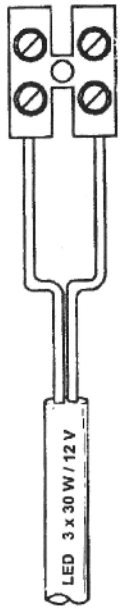

Scheinwerfer LED / Projecteus LED
3 x 30 W / 12 V

Querschnitt der Kabel / LED
Section des câbles / LED

Der Kabelquerschnitt pro Scheinwerfer ist abhängig von der Kabelänge - siehe Tabelle
Jeden LED Scheinwerfer einzeln anfahren.

Respectez le tableau ci-contre
(un projecteur par câble)

Querschnitt / Section (mm²)	2,5	4	6	10
Max. Länge / Longuer maxi (m)	10	17	25	46


2 im Schaltkasten vorhandene blaue Kabel

Benutzung der Klemmen :


Klemmen A und B: ermöglichen einen Zwangslauf der Filtrierungspumpe (Frostschutz, zu hohes Niveau im Behälter...)

Klemmen C und D: Zwangsstop der Pumpe, wenn die Brücke zwischen C und D ab ist
(niedriges Niveau im Behälter, automatisches Ventil...)

OPTION TELEO 1
Das Kabel von den Klemmen pH and L entfernen
Den Teleo-Eingang an die Klemmen Ph und L anschliessen
Die Teleo-Stromversorgung an die Klemmen Ph
und N anschliessen

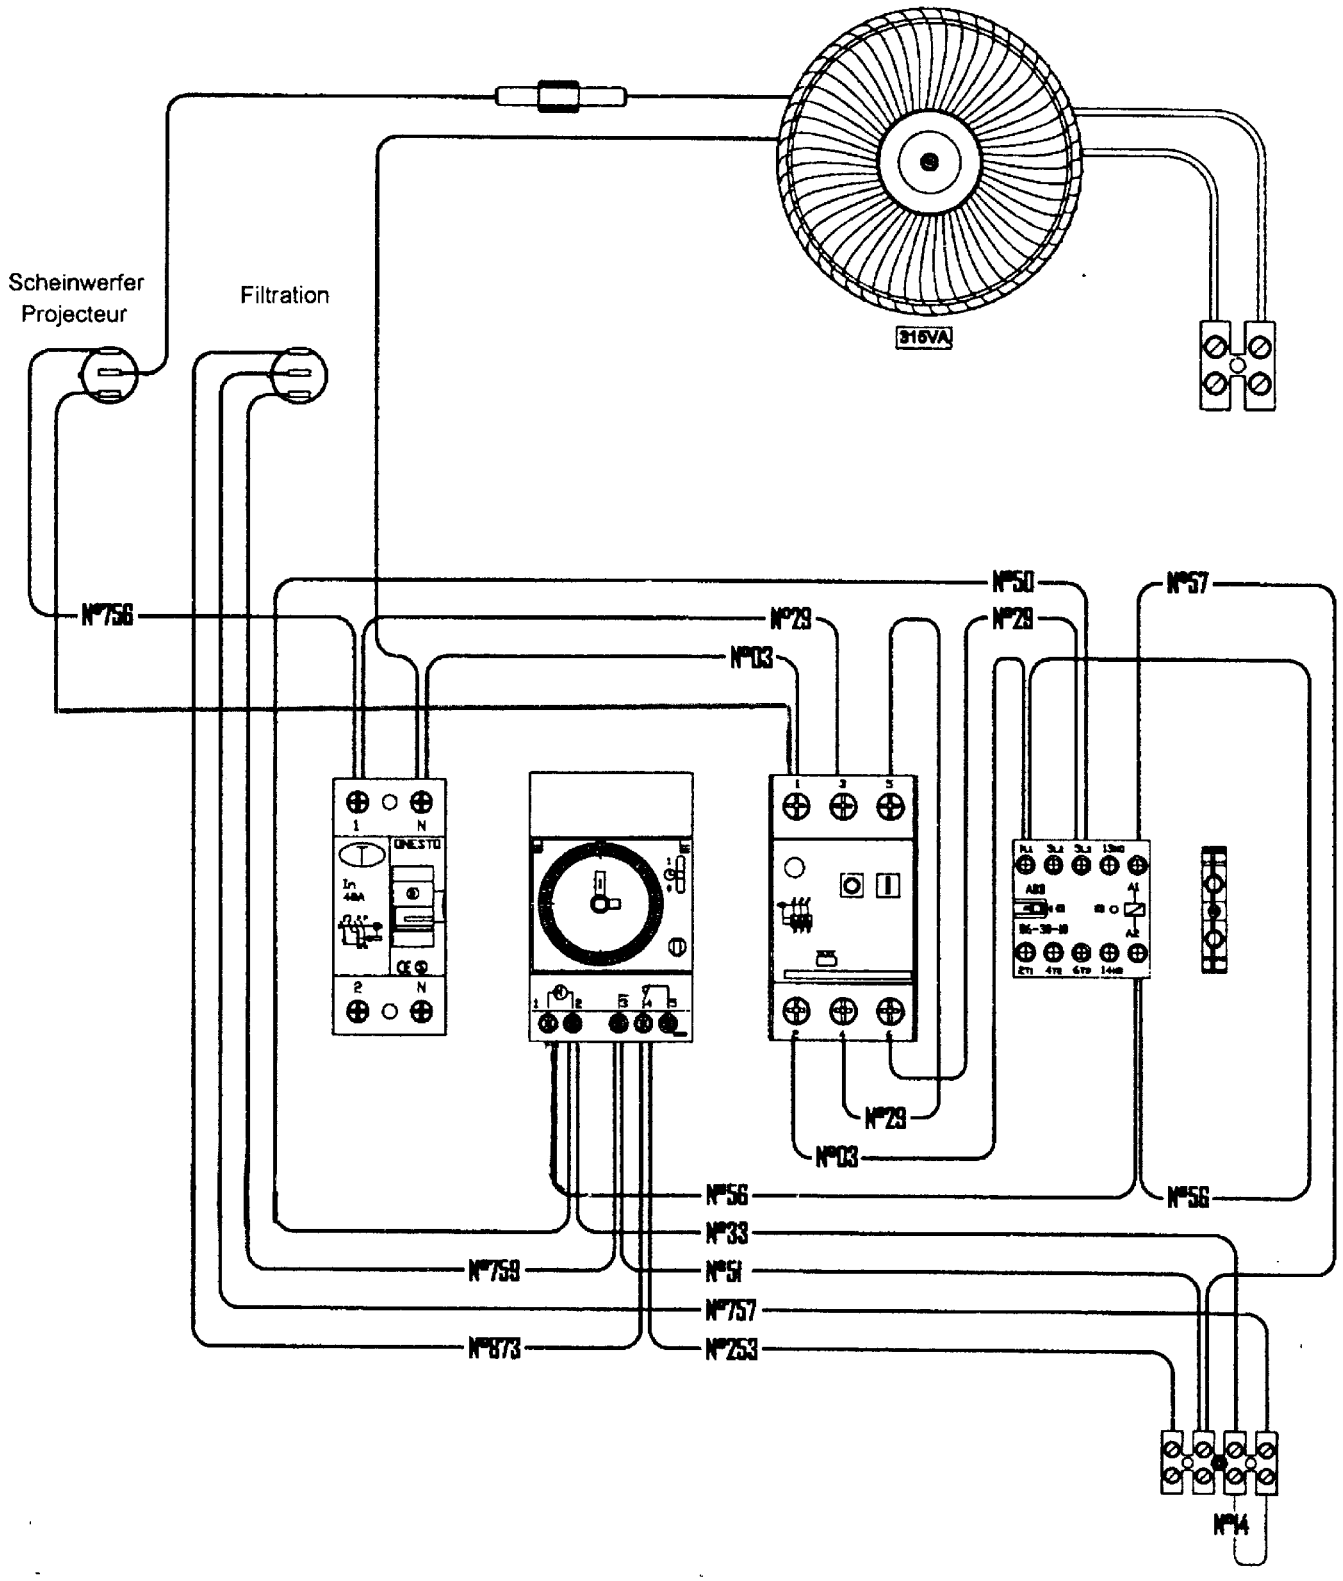


QUALITE		LOGO CLIENT	CAPENA	
Vérification	Approbation			N° FOLIO 1/1
A	Création	17/12/2008	MS	
Ind.	Modification	Date	Nom	

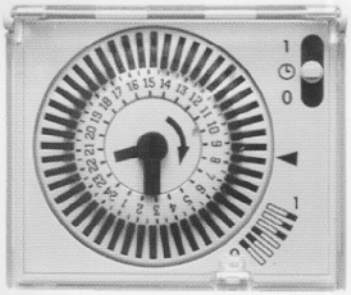


HORLOGE DE PROGRAMMATION
PROGRAMMABLE CLOCK
ZEITSCHALTUHR
RELOJ DE PROGRAMMACIÓN
RELÓGIO DE PROGRAMAÇÃO
OROLOGIO DI PROGRAMMAZIONE

220-240V/50HZ-16(4)A 250VAC- 1X24h CE

MISE À L'HEURE
SETTING THE TIME
UHR EINSTELLEN
REGLAMENTO DE LA HORA
REGULAÇÃO DA HORA
IMPOSTAZIONE DEL TEMPO

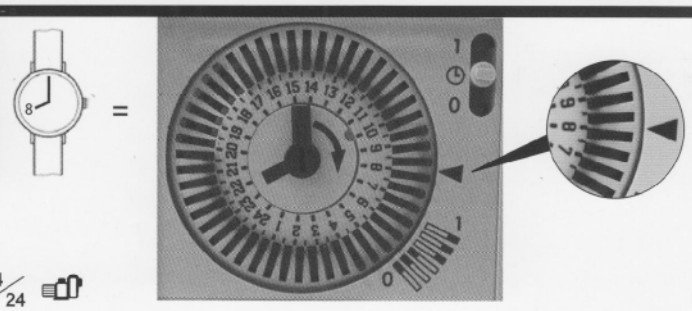



1 → 24/24

= → H/24 (PROG)

0 → OFF

PROGRAMMATION
PROGRAMMING
PROGRAMMIERUNG
PROGRAMACIÓN
PROGRAMAÇÃO
PROGRAMMAZIONE

1 INDEX = 30 MN

