

Ersteller: H.Krückeberg Datum: 16.09.20 Abteilung: BGA	Anlernen Funkfernbedienung	BINDER HydroStar Die Turbinenschwimmanlage

Zum Anlernen der Funkfernbedienung an die Empfängerkarte gehen sie wie folgt vor:

- Hauptschalter am Steuerschrank einschalten
- Die Empfängerkarte steckt hochkant auf der Steuerkarte der BGA

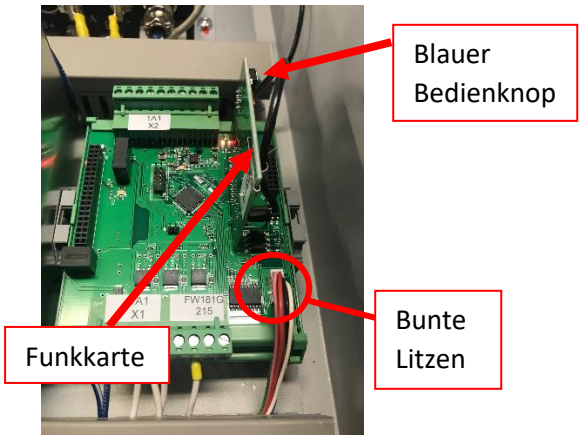


Steuerkarte **ab** 05/2019

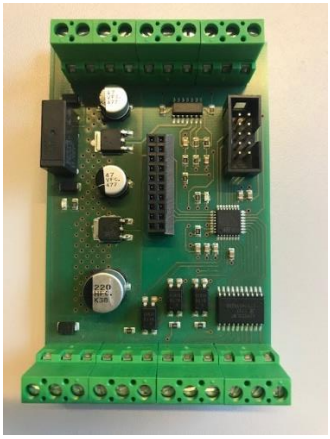

Steuerkarte **vor** 05/2019

- Reset der Funkkarte:
  - Blauen Bedienknopf solange gedrückt halten bis alle 4 LED´s dauerhaft leuchten, dieser Vorgang dauert ca. 45 Sekunden !

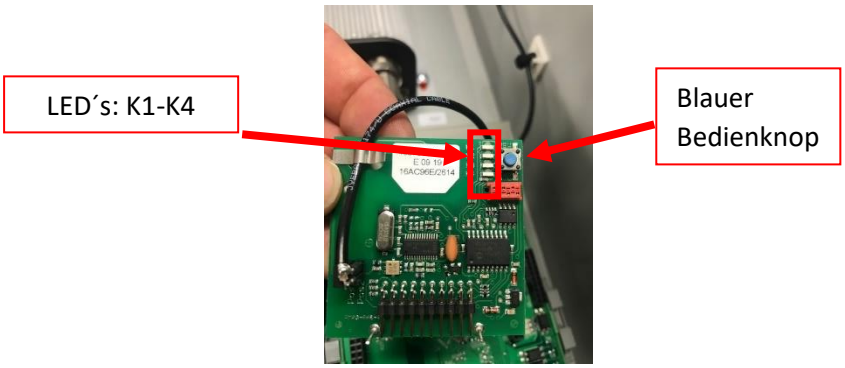

- Kanäle neu anlernen
  - Blauen Knopf auf der Funkkarte drücken bis LED K1 leuchtet, unmittelbar danach auf die „An-Aus“-Taste (linken Rand) auf der Fernbedienung drücken. Die LED auf der Funkkarte fängt an zu blinken, ist sie aus ist der Vorgang abgeschlossen.
  - Blauen Knopf auf der Funkkarte **einmal** erneut drücken und nun die „An-Aus“-Taste (rechten Rand) drücken.(siehe Bild)
  - Für die weiteren Kanäle wie in den ersten beiden Schritten fortfahren, mit dem blauen Knopf wird der Kanal ausgewählt, Zuordnung siehe Tabelle 1
- Die Tasten P2-P4 (nur bei verbauter LED-Leuchte notwendig) werden auf zwei Kanälen auf der Funkkarte programmiert.

Ersteller: H.Krückeberg Datum: 16.09.20 Abteilung: BGA	Anlernen Funkfernbedienung	BINDER HydroStar Die Turbinenschwimmanlage

Ab 05/2019		Vor 05/2019	
Hoch	K3	Hoch	K1
Runter	K2	Runter	K2
An-Aus	K1	An-Aus	K3
P1 (LED An-Aus)	K4		
P2 (Farbw. An-Aus)	K3 K4		
P3 (heller)	K2 K4		
P4 (dunkler)	K2 K3		

Tabelle 1



Die Tasten P1-P4 brauchen nur bei verbauter LED-Leuchte angelernt werden. Sind K1-K3 angelernt, lässt sich die Anlage wieder über die Funkfernbedienung bedienen.